

## CDHS 50P



## Модуль телефонной трубки CDHS 50P

Современная телефонная трубка с тангентой и магнитным креплением. Модули расширения могут быть установлены вместе с базовыми модулями CD 810P I / CD 800P I.

### CDHS 50P

Современная телефонная трубка с тангентой (Push to Talk) и магнитным креплением, громкоговорителем 50 Ом, электретным микрофоном, корпусом из поликарбоната.

## Технические данные - Преимущества

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты:	IP 40
Передняя панель:	Поликарбонат
Микрофон:	Ненаправленный электретный микрофон
Громкоговоритель:	50 Ом
Кнопка:	Кнопка "Push to Talk" - тангента
Частотный диапазон:	200 - 16,000 Гц
Подключение:	4-жильный соединительный кабель с коннектором (длина: 50 см)
Питание:	от базового модуля
Диапазон рабочих температур:	-0° C до 70° C (32° F до 158° F)
Температура хранения:	-20° C до 70° C (-4° F до 158° F)
Относительная влажность:	до 80 %
Установка:	с помощью включенной в комплект поставки задней части корпуса возможны внутренний и поверхностный монтаж
Габариты:	с задним корпусом Ш 55 мм, В 238.5 мм, Г 74 мм (см. стр. 3)
Вес с упаковкой:	420 гр.
Цвет:	трубка: графитово-серый (RAL 7024) светло-серый (RAL 9006) задняя часть корпуса: графитово-серый (RAL 7024)

### ВНИМАНИЕ:

Магниты в телефонной трубке CDHS 50P при определенных обстоятельствах могут влиять на работу тех или иных медицинских и электронных систем.

Убедитесь, что кредитные карты, дискеты и какие-либо другие устройства, чувствительные к магнитному полю, находятся на удалении 30 см от магнита (и трубки с магнитом).

Людам, использующим слуховые аппараты и кардиостимуляторы, необходимо обязательно обратить внимание на инструкции по безопасности для этих устройств.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поликарбонат
- Кнопка "Push to Talk"- тангента
- Магнитное крепление
- Сменный спиральный кабель

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Модуль телефонной трубки со спиральным кабелем
- Задняя часть корпуса, включая модуль подключения и монтажный материал
- Краткий справочник

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Базовый модуль пульта управления с подключением для трубки, например, CD 810P I / CD 800P I

### КОНФИГУРАЦИЯ ССТ

Subscriber > DSP-Features > Tab (Абоненты > Функции DSP > Tab)  
General (Общие)

- Активируйте кнопку-флажок **Телефонная трубка установлена (Handset installed)** (для активации общих функций трубки).
- Более детальная информация о возможностях настройки в руководстве "PRO-Manual"

## Установка

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


- При открытии модулей необходимо соблюдать требования защиты от статического электричества.
- Модули могут открывать только сервисные инженеры с соответствующим допуском.
- Лицевые панели крепятся к задней части корпуса с помощью винтов. Поэтому поверхность пульта управления должна быть доступна сзади.
- В комплект поставки включены шурупы для металлических пластин (4 шт. 3.5 мм x 9.5 мм Tx10) и шурупы для дерева (4 шт. 3.5 мм x 30 мм Tx10) для внутреннего монтажа в стол.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Модуль трубки подключается к базовому модулю в гнездо "Handset".

### ГАБАРИТЫ CDHS 50P

Габариты в мм, масштаб не соблюден!

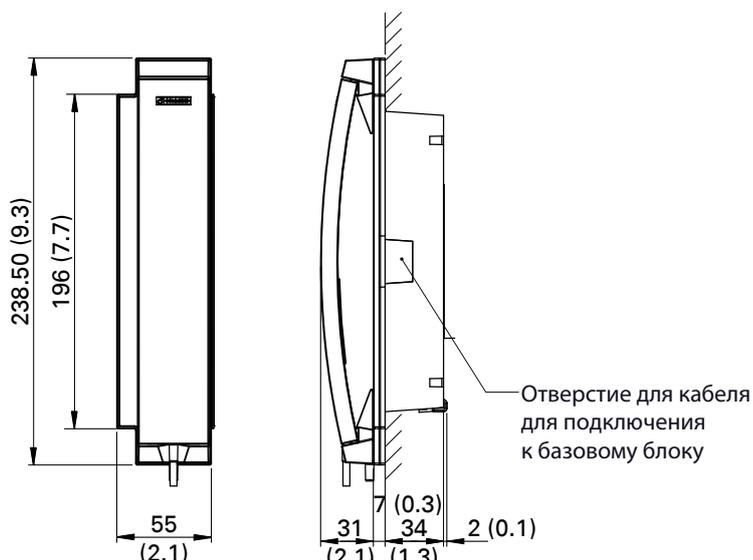

# COMMEND

Сильная партнерская сеть | По всему миру

## Европа

ШВЕЙЦАРИЯ  
ЛИХТЕНШТЕЙН  
**Commend AG**  
Тел.: +41-44-955 02 22  
www.commend.ch

ФРАНЦИЯ  
**Commend France S.A.S.**  
Тел.: +33-149 18 16 40  
www.commend.fr

ИСПАНИЯ  
ПОРТУГАЛИЯ  
**Commend Ibérica S.L.**  
Тел.: +34-91-395 24 98 (Madrid)  
Тел.: +34-93-567 76 79 (Barcelona)  
www.commend.es

ИТАЛИЯ  
**Commend Italia S.R.L.**  
Тел.: +39-035-95 39 63  
www.commend.it

НИДЕРЛАНДЫ  
БЕЛЬГИЯ  
ЛЮКСЕМБУРГ  
**Commend B.V.**  
Тел.: +31-76-200 01 00  
www.commend.nl

АВСТРИЯ  
СЛОВЕНИЯ  
РОССИЯ  
ВЕНГРИЯ  
**Commend Österreich GmbH**  
Тел.: +43-1-715 30 79  
www.commend.at

ХОРВАТИЯ  
СЕРБИЯ  
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА  
ЧЕРНОГОРИЯ  
МАКЕДОНИЯ  
КОСОВО  
АЛБАНИЯ  
**Commend Adria d.o.o.**  
Тел.: +385-1-369 11 23  
www.commend.hr

СЛОВАКИЯ  
ЧЕХИЯ  
**Commend Slovakia spol. s r.o.**  
Тел.: +421-2-58 10 10 40  
www.commend.sk

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
ИРЛАНДИЯ  
**Commend UK Ltd**  
Тел.: +44-1279-87 20 20  
www.commend.co.uk

ШВЕЦИЯ  
НОРВЕГИЯ  
ФИНЛЯНДИЯ  
ДАНИЯ  
ИСЛАНДИЯ  
**Commend Business Hub Nordic**  
JNT Sound System AB  
Тел.: +46-8-99 30 60  
www.jnt.se

ПОЛЬША  
**C&C Partners Telecom Sp.z o.o.**  
Тел.: +48-65-525 55 55  
www.ccpartners.pl

ГЕРМАНИЯ  
**Schneider Intercom GmbH**  
Тел.: +49-211-88285-333  
www.schneider-intercom.de

## Америка

США  
КАНАДА  
ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
**Commend Inc.**  
Тел.: +1-201-529-2425  
www.commendusa.com

## Азия-Океания

АВСТРАЛИЯ  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  
**Commend Australia**  
Тел.: +61-3-9729-3700  
www.commend.com.au

КИТАЙ  
**Commend Business Hub China**  
Тел.: +86-21-52 13 19 28  
www.commend.cn

СИНГАПУР  
**Commend Business Hub Asia**  
Isolectra Far East Pte. Ltd  
Тел.: +65-6272-2371  
www.commend.com.sg

ИЗРАИЛЬ  
**Sberlophone Ltd**  
Тел.: +972-4-834 10 32  
www.sberlophone.co.il

## Африка

ЮАР  
**Commend Business Hub South Africa**  
Evolving Management Solutions (Pty) Ltd  
Тел.: +27-11-274 6665  
www.commend.co.za

АЛЖИР  
ТУНИС  
МАРОККО  
**Commend France S.A.S.**  
Тел.: +33-149 18 16 40  
www.commend.fr

## Другие страны

**Commend International GmbH**  
Тел.: +43-662-85 62 25  
www.commend.com

